

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

, 1995

(C) COPYRIGHT 1995

BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC DIST

REVISIONS

変更

P

LTR

DESCRIPTION

ECN

DATE

DWN

APVD

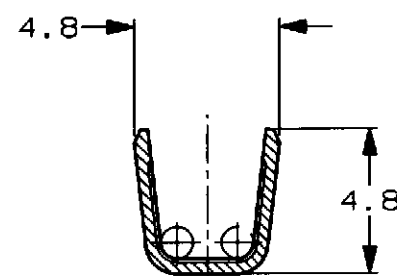
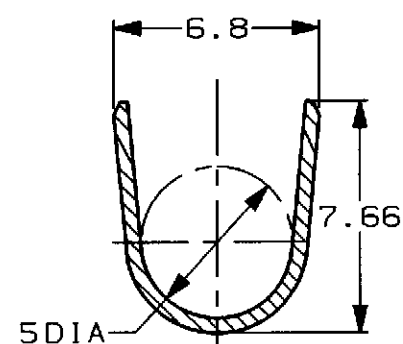
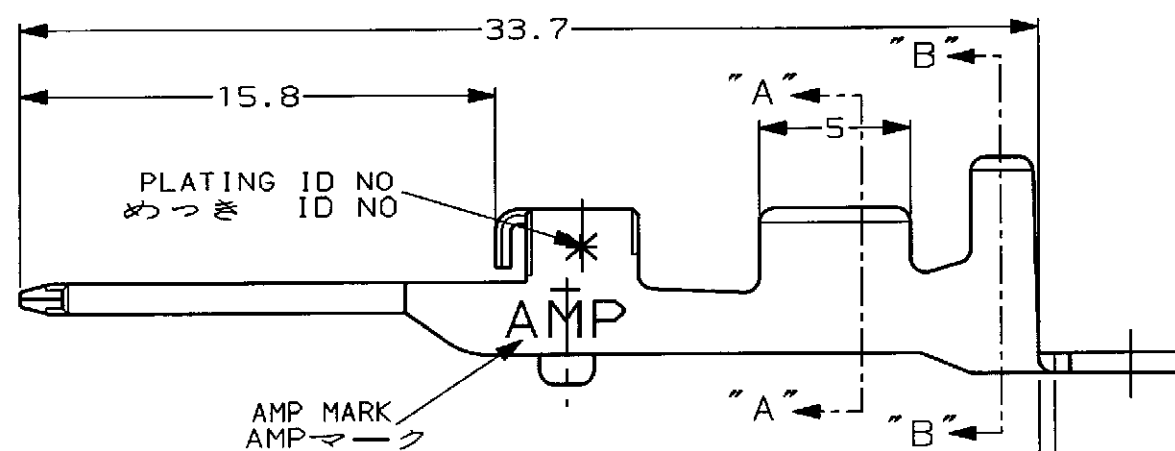
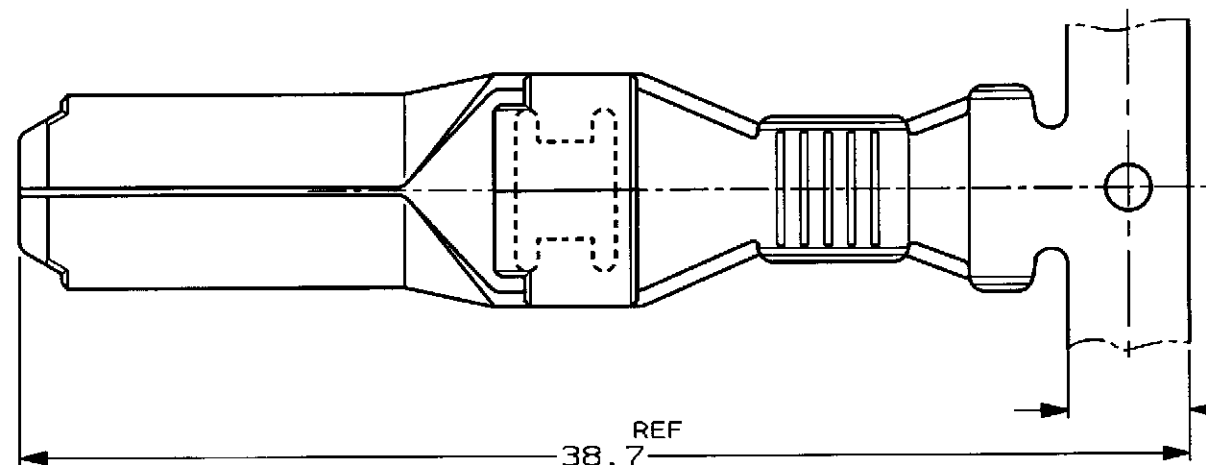
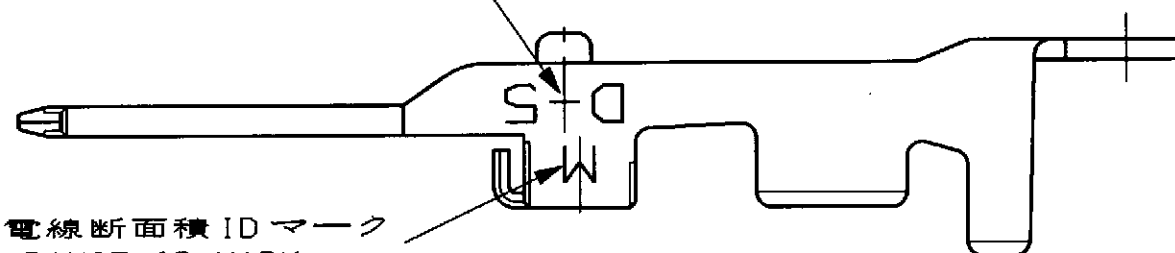
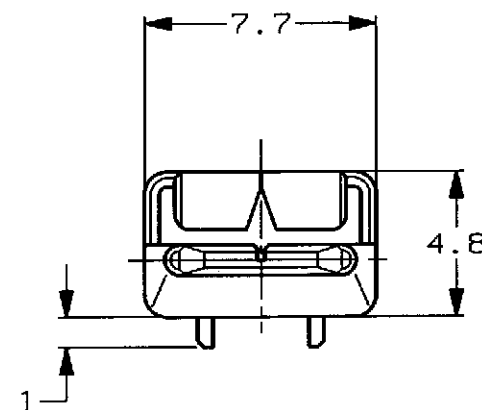
0

RELEASED

FJ00-3551-95

1/NOV
98

K. I. S. M.

断面 "A"- "A"
SECT "A"- "A"コンタクト ID マーク
CONTACT ID MARK抱合電線断面積 ID マーク
WIRE RANGE ID MARK断面 "B"- "B"
SECT "B"- "B"

注記

- ① めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN金めっき
- ② めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN金めっき

NOTES

- ① FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING
OVER NI PLATING
- ② FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING
OVER NI PLATING

3	②	917805-3	917803-3
2	①	917805-2	917803-2
めっき ID NO PL ID CODE	仕上 FINISH	バラ状 L/P	連鎖状 STRIPPED
型番 (P/N)			

WIRE RANGE 3.08/5.5mm²
抱合電線断面積 AWG #12/#10INSULATION DIA 4/5.2 mm φ
被覆外径THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED.
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING
ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

DWN 31/OCT/95

CHK K. IKEDA

APVD Y. Ishikawa

S. MURAKAMI

PRODUCT SPEC

製品規格

108-5453

APPLICATION SPEC

取付適用規格

114-5206

WEIGHT T1

CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS

単位: 概
mmTOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED

一般公差

10% ±0.3

30% ±0.35

100% ±0.4

ANGLE: ±3°

MATERIAL

材料

銅合金

(COPPER ALLOY)

FINISH

仕上

SEE TABLE

表参照

AMP

日本エー・エム・ピー株式会社
Kawasaki, JapanTAB CONTACT "M" SIZE
タブ コンタクト "M" サイズ
<DYNAMIC D-5000 SERIES>

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

番号

A3 00779

SCALE 4-1

SHEET 1 OF 1

REV 0