
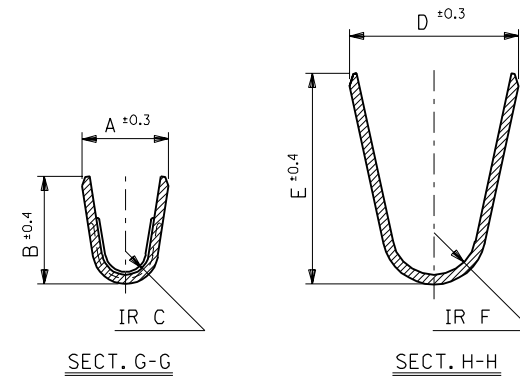


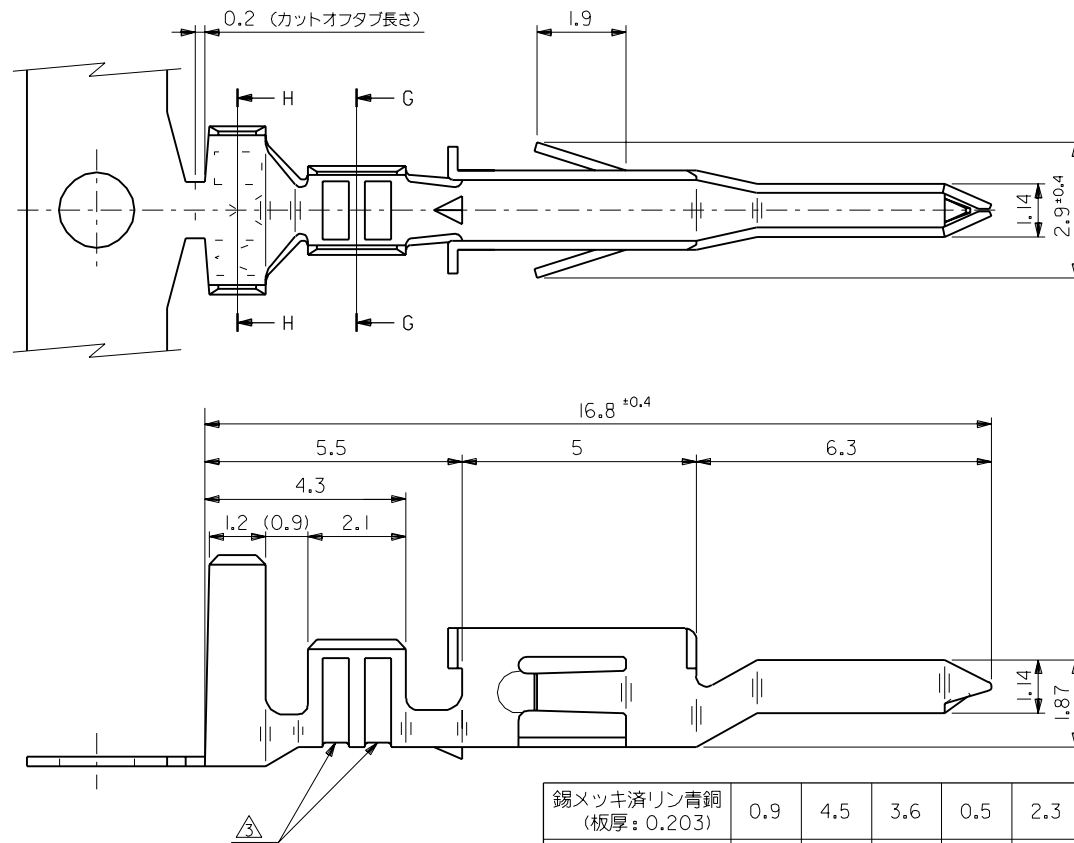

注記


- 適合ハウジング : 5559 シリーズ
- 嵌合相手 : 5556 シリーズ
- 適用電線が #22-28 の製品のセレーション数は 1 とする。

錫メッキ済リン青銅 (板厚: 0.203)	0.9	4.5	3.6	0.5	2.3	1.9	∅ 1.3-3.1	#18-24	39-00-0062	5558 PBT	バラ状
									↑ -0061	↑ PBT	連鎖状
錫メッキ済黄銅 (板厚: 0.203)	0.6	2.3	2.3	0.4	1.65	1.8	∅ 0.9-1.8	#22-28	↑ -0049	↑ T2L	バラ状
									↓ -0048	↓ T2	連鎖状
	0.9	4.5	3.6	0.5	2.3	1.9	∅ 1.3-3.1	#18-24	↓ -0041	↓ TL	バラ状
									39-00-0040	5558 T	連鎖状
材料	F	E	D	C	B	A	被覆外径	適用電線	EDP NO.	ENG. NO.	端子形状

材料 MATERIAL				表参照		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH				—H—		EDP. NO. 39-00-00**	
適用電線範囲 WIRE RANGE				表参照		ENG. NO. SD-5558****	
被覆外径 INS. RANGE				表参照		REV G	
DRAWN BY '91/4/5 H.HIRAMOTO				CHK'D BY '98/7/7 K.T.S.KUNISHI		TITLE 名称 NEW MINI.FIT CONN. CRIMP PIN	
APP'D BY '98/7/7 M.FUKUSHIMA				尺度 SCALE 10 - 1			
角 度 ANGLE ±3°				F 変更 (JC90012)			
30 以上 OVER ±0.3				E 変更 (JC80619)			
10 以上 30 未満 OVER UNDER ±0.25				D 変更 & 再作図 (J10267)			
10 未満 UNDER ±0.2				記号 LTR 変更内容 REVISION RECORD			
一般公差 GENERAL TOLERANCES				REVISE ONLY ON CAD SYSTEM			


1:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

EDP NO. SEE SHEET 2 OF 2
ENG. NO. SD-5558****
SHEET 1 OF 2

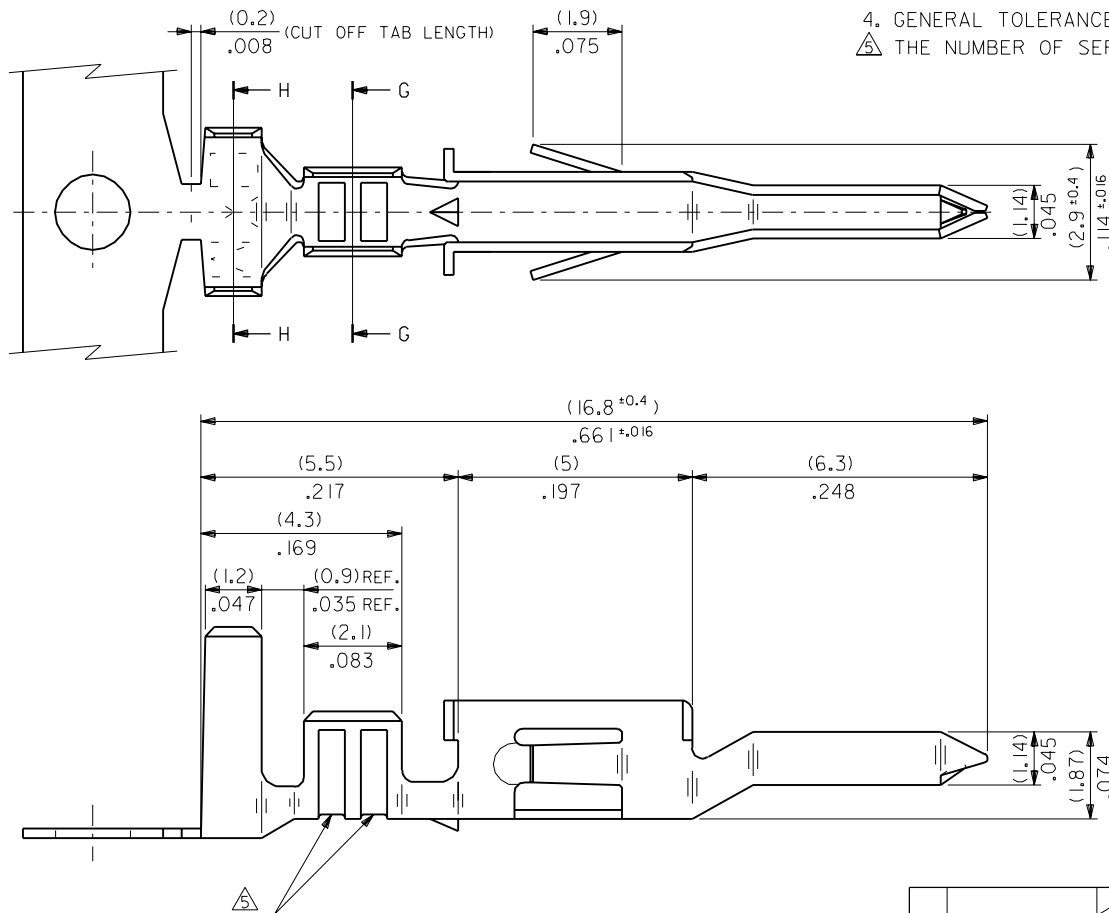


NOTES


1. APPLICABLE HOUSING : 5559 SERIES
2. MATES WITH TERMINAL : 5556 SERIES
3. (METRIC) VALUES SHOWN GOVERN OVER ENGLISH CONVERSION VALUES.
4. GENERAL TOLERANCES OF ENGLISH CONVERSION VALUES : ±.008 INCH
5. THE NUMBER OF SERRATIONS TO BE ONE FOR WIRE RANGE #22-28.



SECTION G-G



SECTION H-H



				材料 MATERIAL		SEE SHEET 2 OF 2		MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
		K	REVISED (JC90012)	Y.K S.K	'98/1/6			EDP. NO.	
		J	REVISED (JC80619)	Y.K S.K	'98/5/6	仕上げ FINISH SEE SHEET 2 OF 2		SEE SHEET 2 OF 2	
角度 ANGLE	±3°	H	REVISED (J20428)	H.H Y.Y	'92/5/20	適用電線範囲 WIRE RANGE SEE SHEET 2 OF 2		ENG. NO.	SHEET 1 OF 2
30°以上 OVER	±0.3	G	REVISED (J10381)	H.H Y.Y	'91/6/25	被覆外径 INS. RANGE SEE SHEET 2 OF 2		SD-5558****	REV K
10°以上 30°未満 UNDER	±0.25	F	REVISED & REDRAWN (J10202)	H.H Y.Y	'91/4/27	DR. CHK. DATE		TITLE 名称	
10°未満 UNDER	±0.2	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK. DATE	DRAWN BY '98/7/7 H.HIRAMOTO K.T S.KUNISHI		NEW MINI. FIT CONN.		
一般公差 GENERAL TOLERANCES		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM			APP'D BY '98/7/17 M.FUKUSHIMA		CRIMP PIN		
						尺 度 SCALE 10 - 1			

TIN PLATED PHOSPHOR BRONZE	(0.9) .035	(4.5) .177	(3.6) .142	(0.6) .024	(2.7) .106	(2.3) .091	Ø (3.1) .122 MAX.	# 16	39-00-0084	5558 PBT3L	LOOSE
									↑ -0083	↑ PBT3	CHAIN
	(0.6) .024	(2.3) .091	(2.3) .091	(0.4) .016	(1.65) .065	(1.8) .071	Ø (0.9-1.8) .035-.071	#22-28	-0068	PBT2L	LOOSE
									-0067	PBT2	CHAIN
	(0.9) .035	(4.5) .177	(3.6) .142	(0.5) .020	(2.3) .091	(1.9) .075	Ø (1.3-3.1) .051-.122	# 18-24	-0062	PBTL	LOOSE
									-0061	PBT	CHAIN
TIN OVER COPPER PLATED BRASS	(0.9) .035	(4.5) .177	(3.6) .142	(0.6) .024	(2.7) .106	(2.3) .091	Ø (3.1) .122 MAX.	# 16	-0082	T3L	LOOSE
									-0081	T3	CHAIN
	(0.6) .024	(2.3) .091	(2.3) .091	(0.4) .016	(1.65) .065	(1.8) .071	Ø (0.9-1.8) .035-.071	#22-28	-0049	T2L	LOOSE
									-0048	T2	CHAIN
	(0.9) .035	(4.5) .177	(3.6) .142	(0.5) .020	(2.3) .091	(1.9) .075	Ø (1.3-3.1) .051-.122	# 18-24	↓ -0041	↓ TL	LOOSE
									39-00-0040	5558 T	CHAIN
MATERIAL	F	E	D	C	B	A	INS. RANGE	WIRE RANGE	EDP NO.	ENG. NO.	FORM

						材料 MATERIAL		SEE CHART		MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
						THICKNESS : (0.203)×.008				EDP. NO.	
		K	SEE SHEET 1 OF 2	Y.K. S.K.	98/7/6	仕上げ FINISH		SEE CHART		SEE CHART	
		J	SEE SHEET 1 OF 2	Y.K. S.K.	98/5/6	適用電線範囲 WIRE RANGE		SEE CHART		ENG. NO. SHEET 2 OF 2 REV	
角度 ANGLE	+3°	H	SEE SHEET 1 OF 2	H.H. Y.Y.	92/5/20	被覆外径 INS. RANGE		SEE CHART		SD-5558**** K	
30 以上 OVER	+0.3	G	SEE SHEET 1 OF 2	H.H. Y.Y.	93/6/25	DRAWN BY 93/3/2 H.HIRAMOTO		CHK'D BY 98/7/7 K.T S.KUNISHI		TITLE 名称	
10 以上 30 未満 OVER UNDER	+0.25	F	SEE SHEET 1 OF 2	H.H. Y.Y.	93/4/27	APP'D BY 98/7/7 M.FUKUSHIMA		尺度 SCALE 10 - 1		NEW MINI. FIT CONN. CRIMP PIN	
10 未満 UNDER	+0.2	記号	変更内容	DR.	日付						
GENERAL TOLERANCES		REVISION RECORD			CHK.	DATE					
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM											