

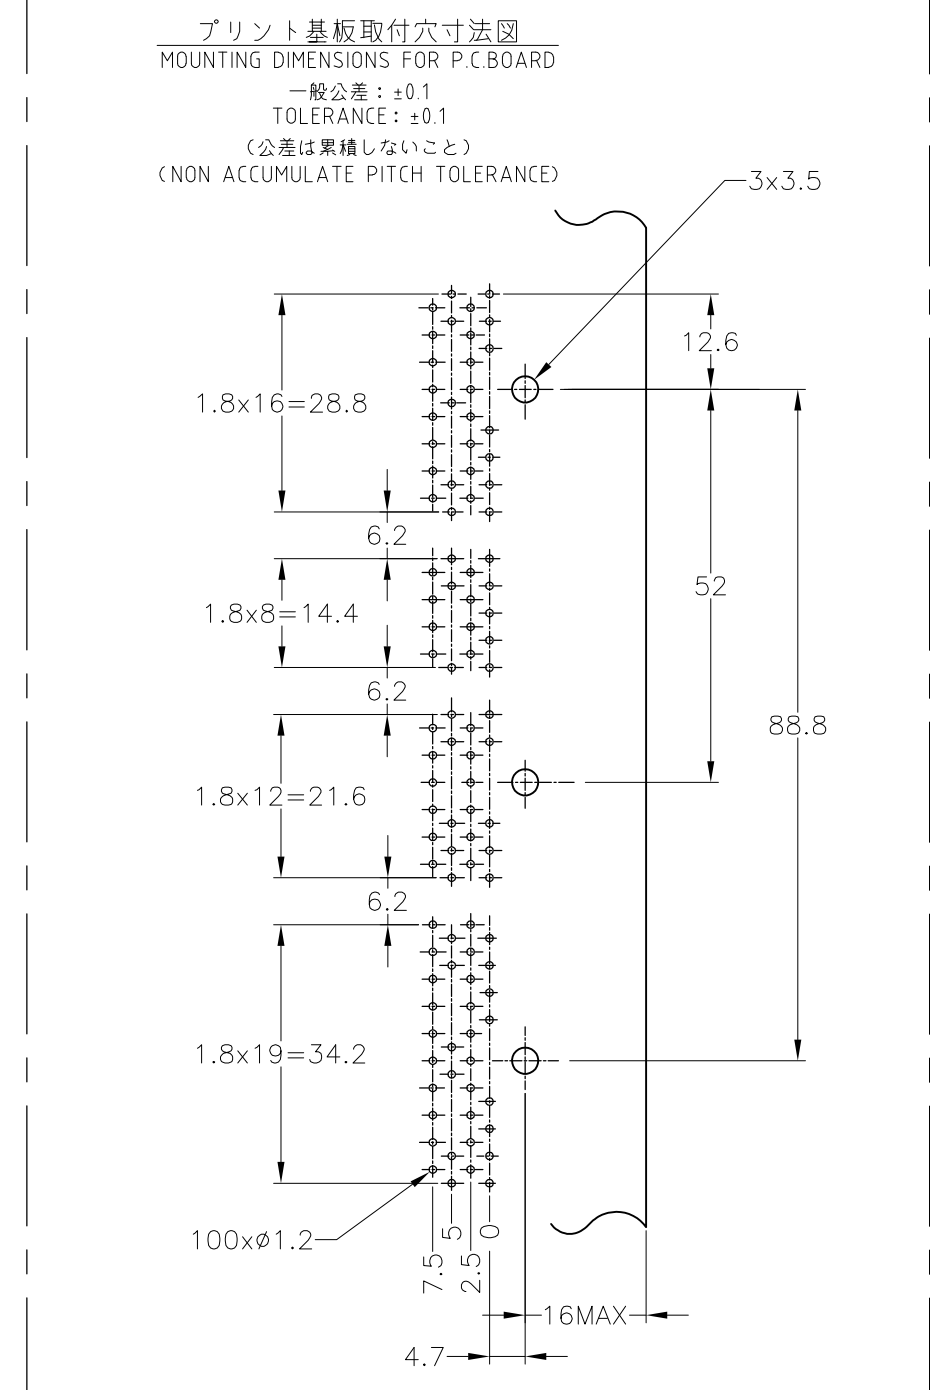
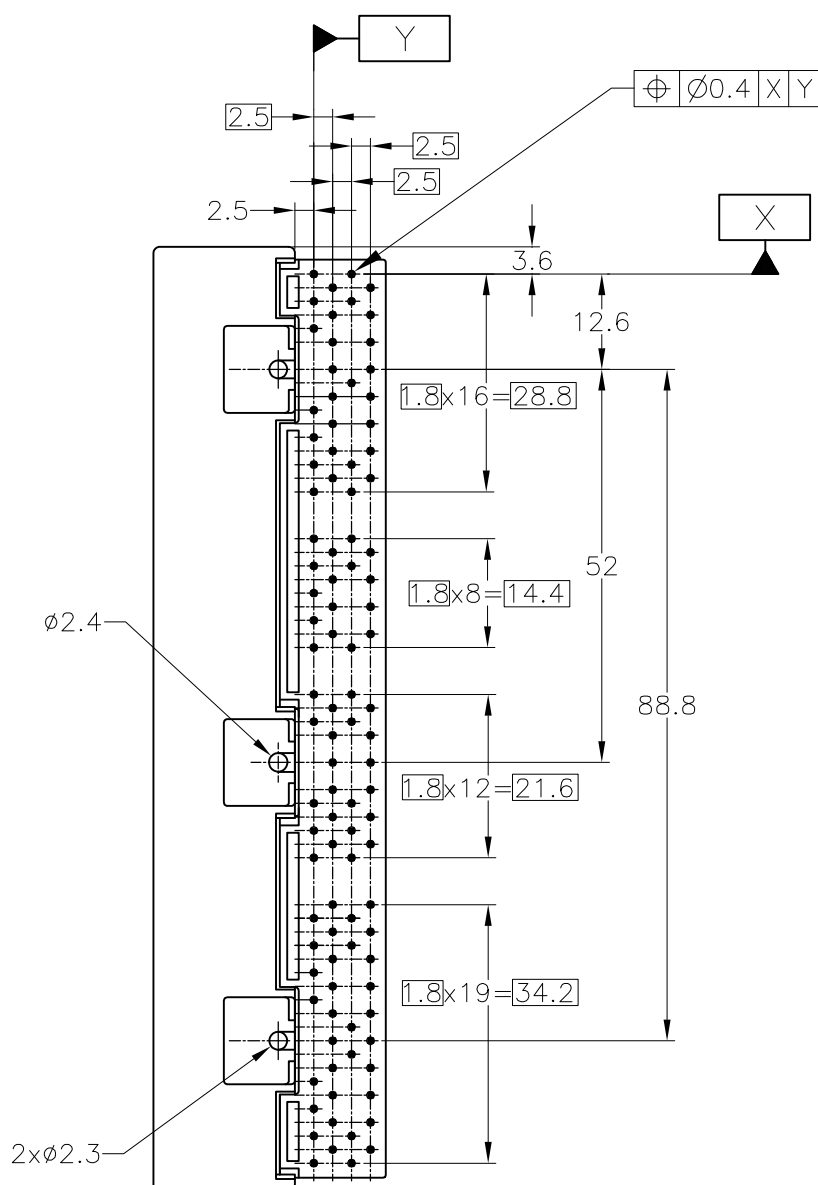
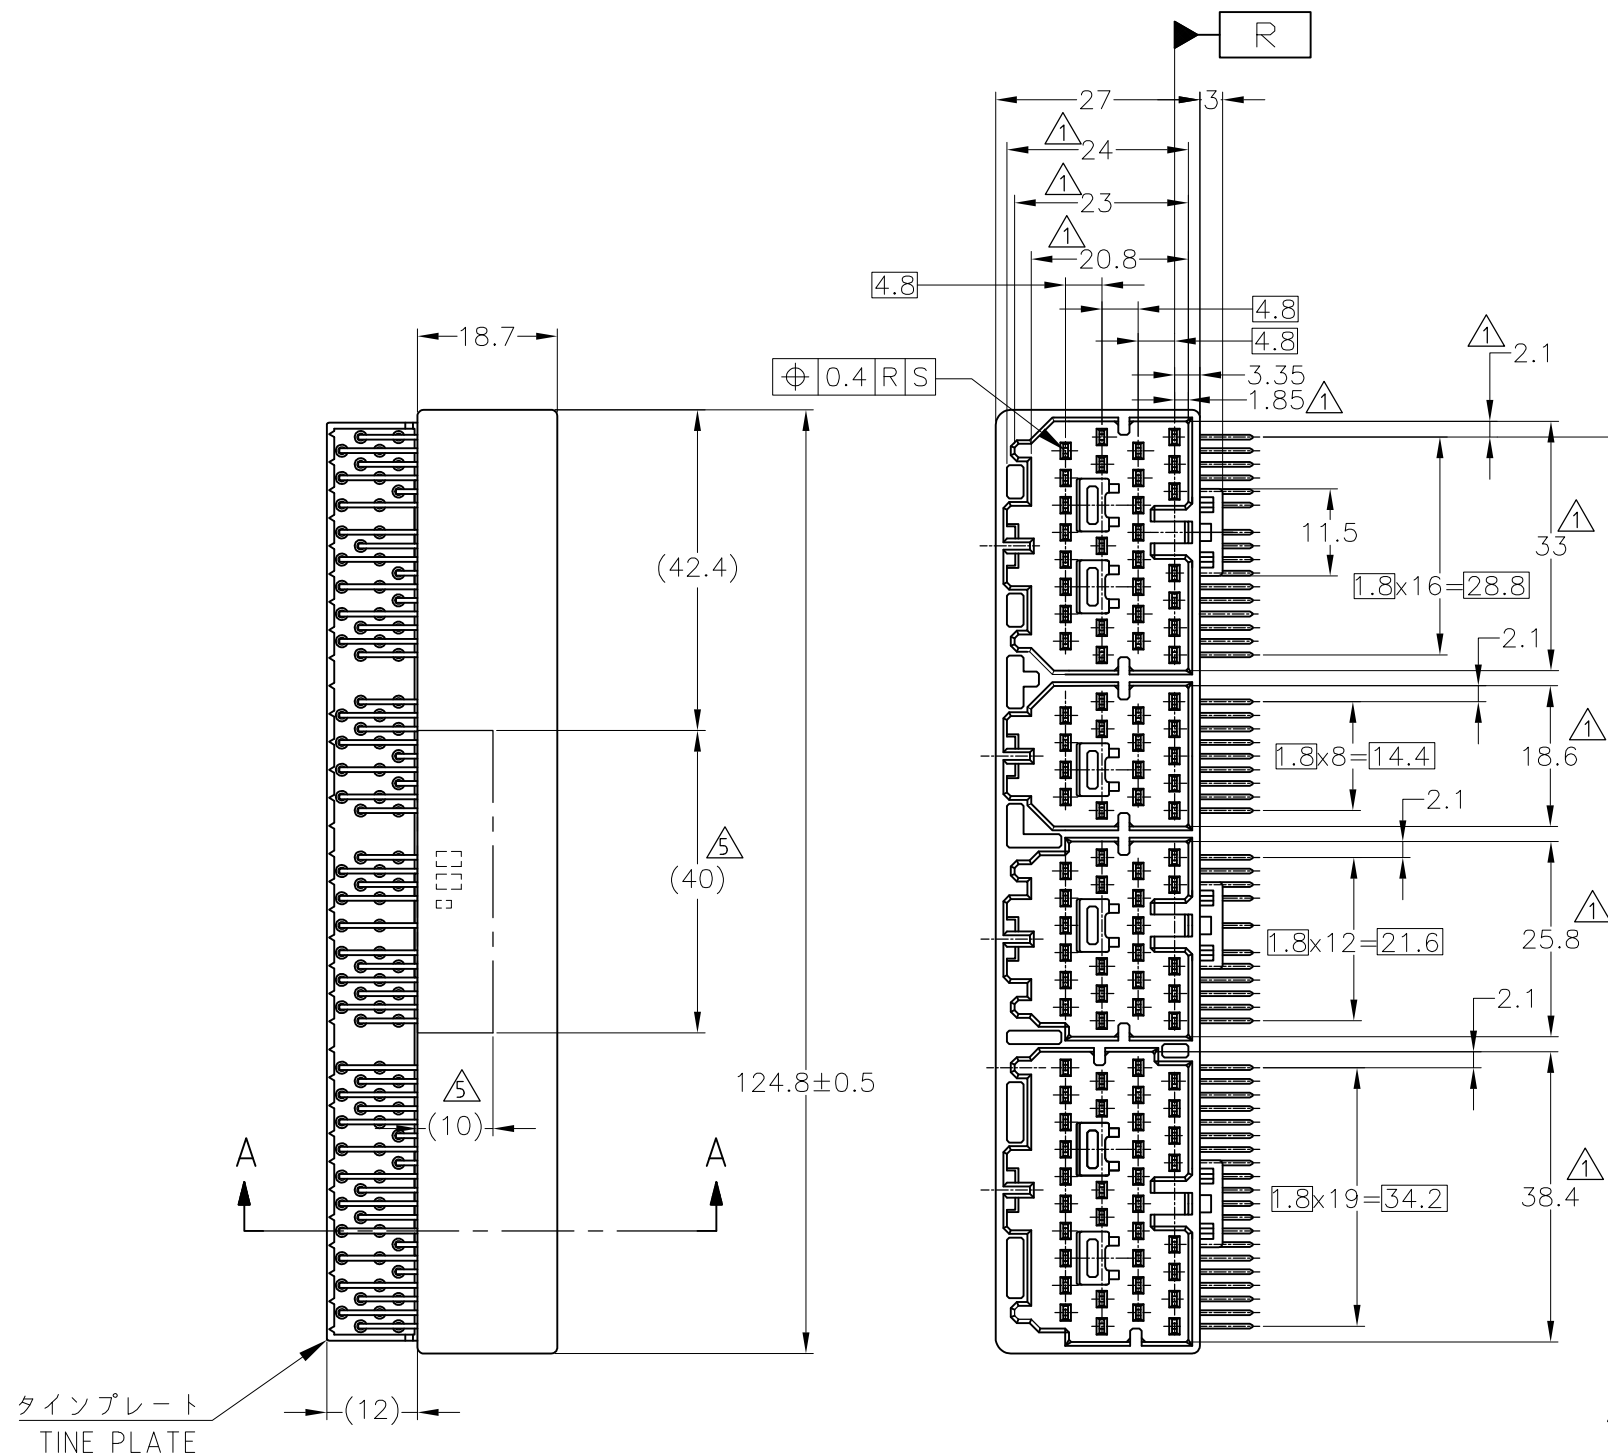


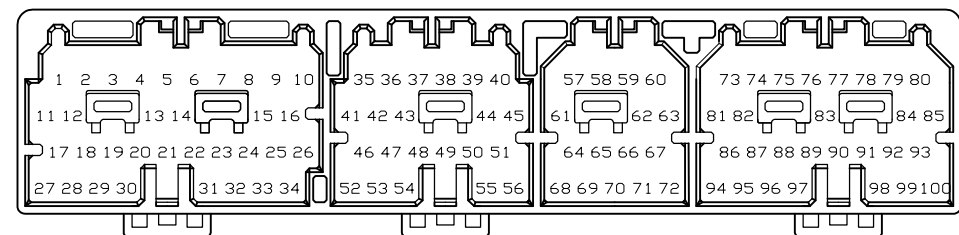

1.   面から2mmの範囲で測定
2. 嵌合相手 ハウジング型番: 178198, 178199, 178200, 178201
3. 推奨受け付けねじ: JIS B1115 又は B1122 タッピンねじ, なべ2種呼び径3, 長さ6mm以下 (締付けトルク: 0.4N・m(4Kg・cm)以下)
4.  回路番号: 下図参照のこと
5.  適用製品型番のブリッフィックス, サフィックス及びIDマークをカフーホットマークにて表示

- ⚠ MUST BE KEPT BETWEEN W AND 2
2 THE MATING PLUG HSG. PART NUMBER; 178198, 178199, 178200, 178201
3 RECOMMENDED MOUNTING SCREW; 3mmDIA, 6mmLENGTH<MAX. >
PAN HEAD, CLASS 2 TAPPING SCREW SPECIFIED IN JIS
B1115, B1122
<TIGHTENING TORQUE; 0.4N-m(4Kg-cm)MAX. >
⚠ CIRCUIT NUMBER
⚠ INDICATED PREFIX, SUFFIX AND ID MARK OF PRODUCT P/N
BY HOT MARK

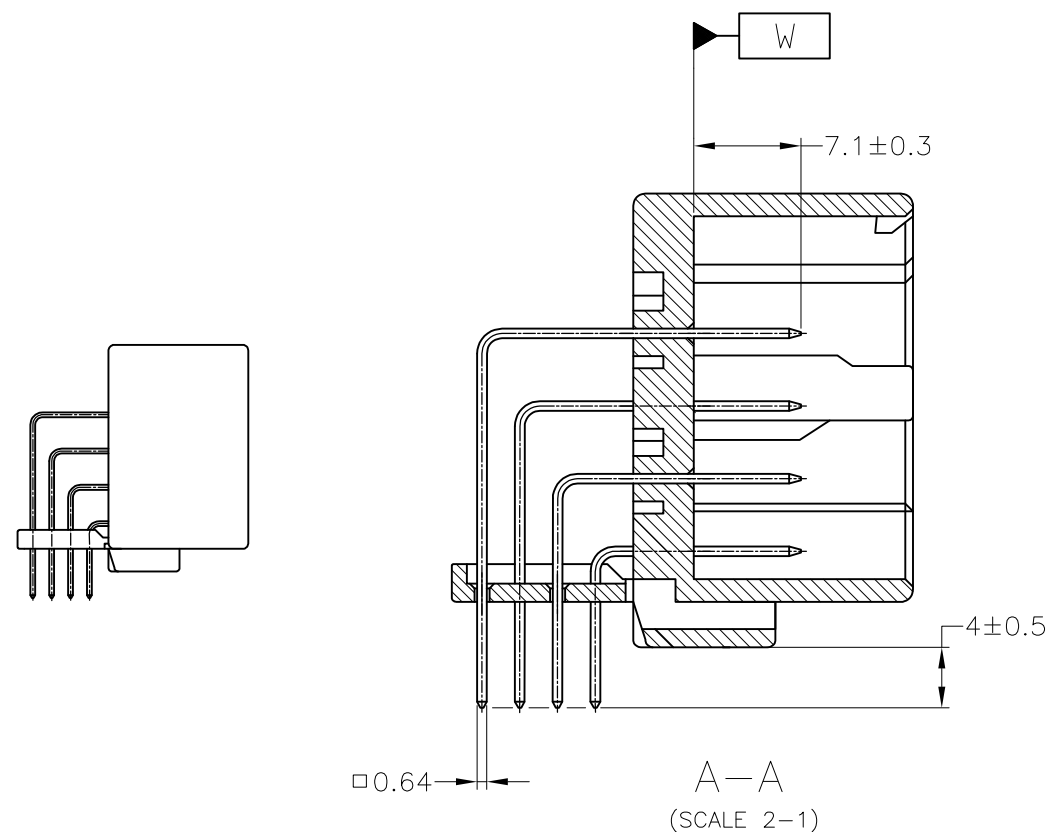

	NONE //	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD x 100	1~100	GRAY 灰色	1-5178203-6
32		SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD x 68	6~12,15~26,29~57,61,64, 68~74,78,79,82,86~89,94~97	BLACK 黒色	3-5178203-2
26		SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD x 68	6~12,15~26,29~57,61,64, 68~74,78,79,82,86~89,94~97	GRAY 灰色	2-5178203-6
21		SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD x 18	11,12,35,37~39,43~45,47~49 53,55,56,68,69,83	GRAY 灰色	2-5178203-1
20		SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD x 22	11,12,15,35~40,42~45,47 52,53,55,56,65,67,83,93	GRAY 灰色	2-5178203-0
32		TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD x 68	6~12,15~26,29~57,61,64, 68~74,78,79,82,86~89,94~97	BLACK 黒色	3-178203-2
31		TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD x 68	6~12,15~26,29~57,61,64, 68~74,78,79,82,86~89,94~97	NATURAL 自然色	3-178203-1
21		TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD x 18	11,12,35,37~39,43~45,47~49 53,55,56,68,69,83	GRAY 灰色	2-178203-1
20		TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD x 22	11,12,15,35~40,42~45,47 52,53,55,56,65,67,83,93	GRAY 灰色	2-178203-0
26		TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD x 68	6~12,15~26,29~57,61,64, 68~74,78,79,82,86~89,94~97	GRAY 灰色	2-178203-6
	NONE //	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD x 100	1~100	GRAY 灰色	1-178203-6
MARKING △マーカー		SOLDERING SIDE 平田付け部	CONTACT SIDE 接触部側	△ GOLD PLATED CIRCUIT NO. 金めっき回路番号	COLOR 色	PART NUMBER 製品型番
		CONTACT FINISH コタツク仕上げ				

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN K. FURUYAMA 20MAY2015 CHK Y. MITO 20MAY2015 APVD R. KOMIYAMA 20MAY2015		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: 単位: 耗 mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		NAME 名称	
		0 PLC 士 - 1 PLC 士 - 2 PLC 士 - 3 PLC 士 - 4 PLC 士 - ANGLES 士 -		PRODUCT SPEC 製品規格 — APPLICATION SPEC 取付適用規格 —	
MATERIAL 材料 HOUSING: PBT CONTACT: BRASS		FINISH 仕上 SEE TABLE		SIZE A2	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下 ±0.2 106超え 10以下 ±0.25 306超え 10以下 ±0.3 角 度 ±3°		WEIGHT —		CAGE CODE 00779	
		CUSTOMER DRAWING		DRAWING NO 番号 C-178203	
				RESTRICTED TO —	
				SCALE 尺度 1:1	
				SHEET 1 of 1	
				REV F2	