
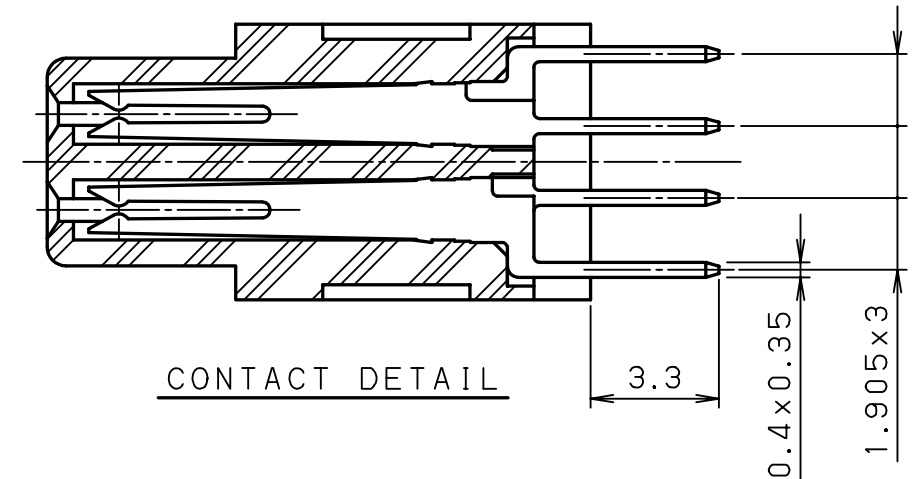
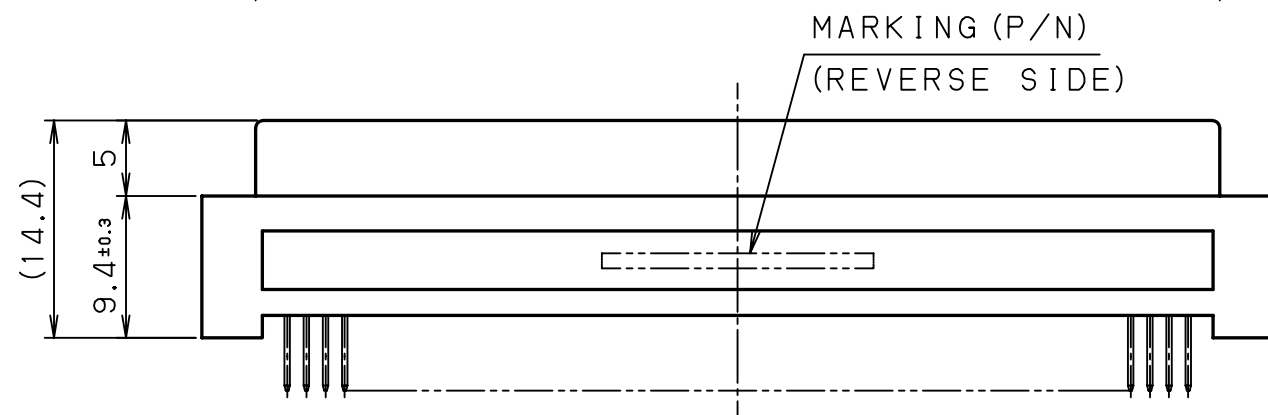
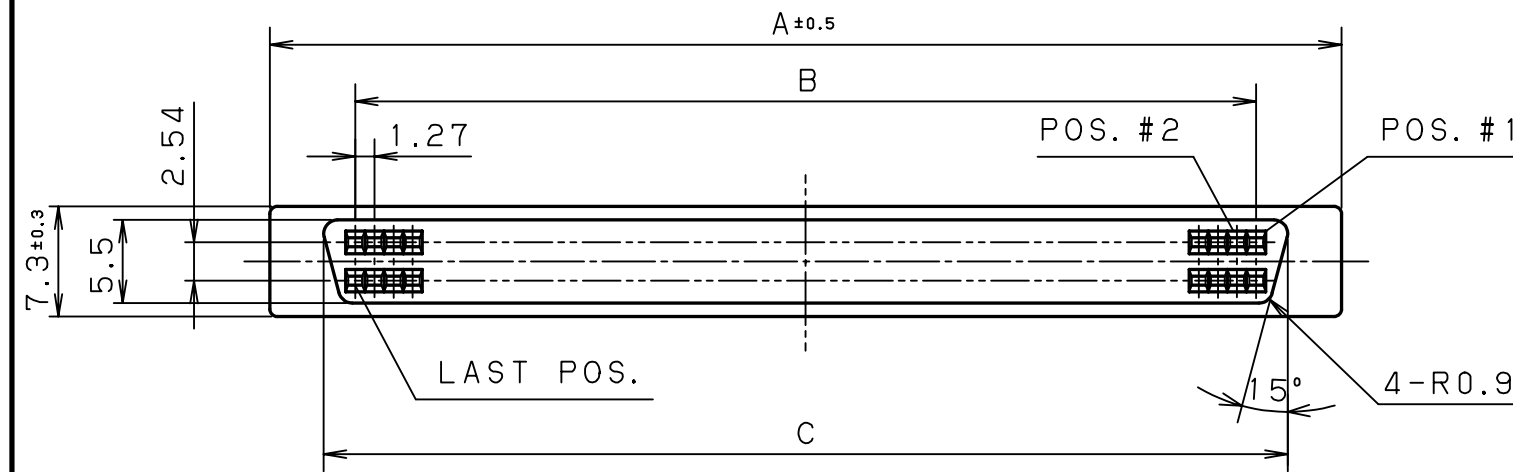
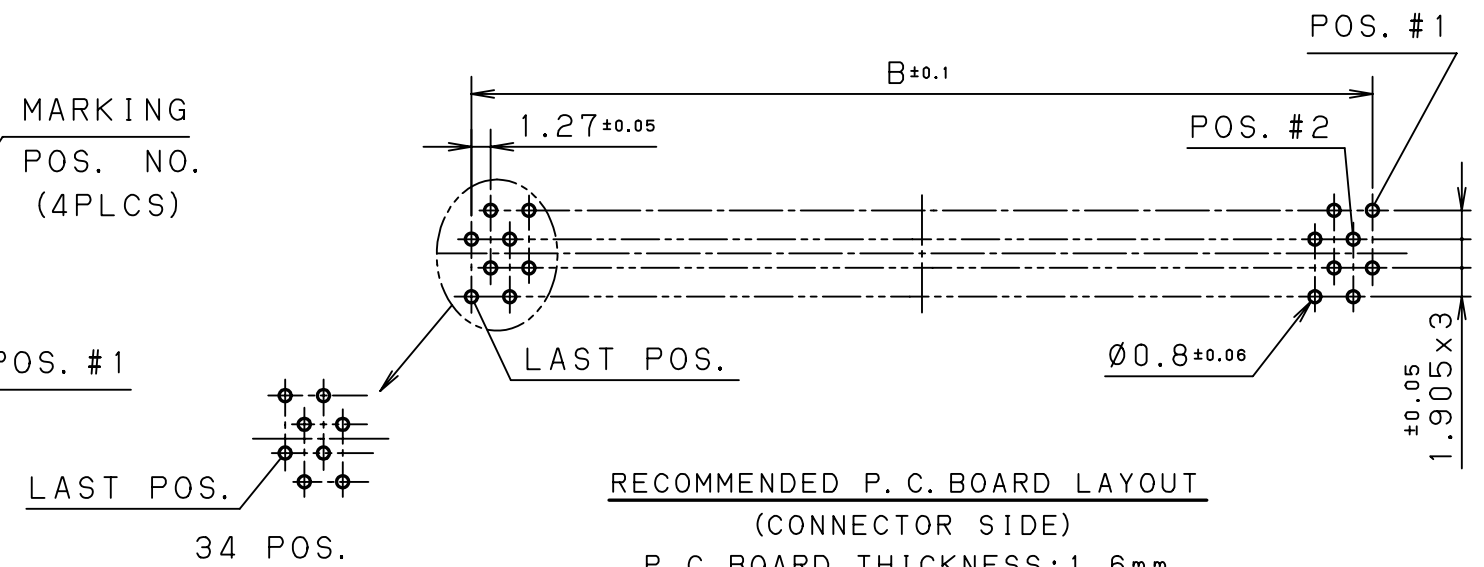


NOTE

1. CONTACT PLATING

GOLD (0.2 μ m MIN.) ON MATING AREA,
TIN/LEAD ON TERMINAL AREA,
ALL OVER NICKEL UNDERPLATED.

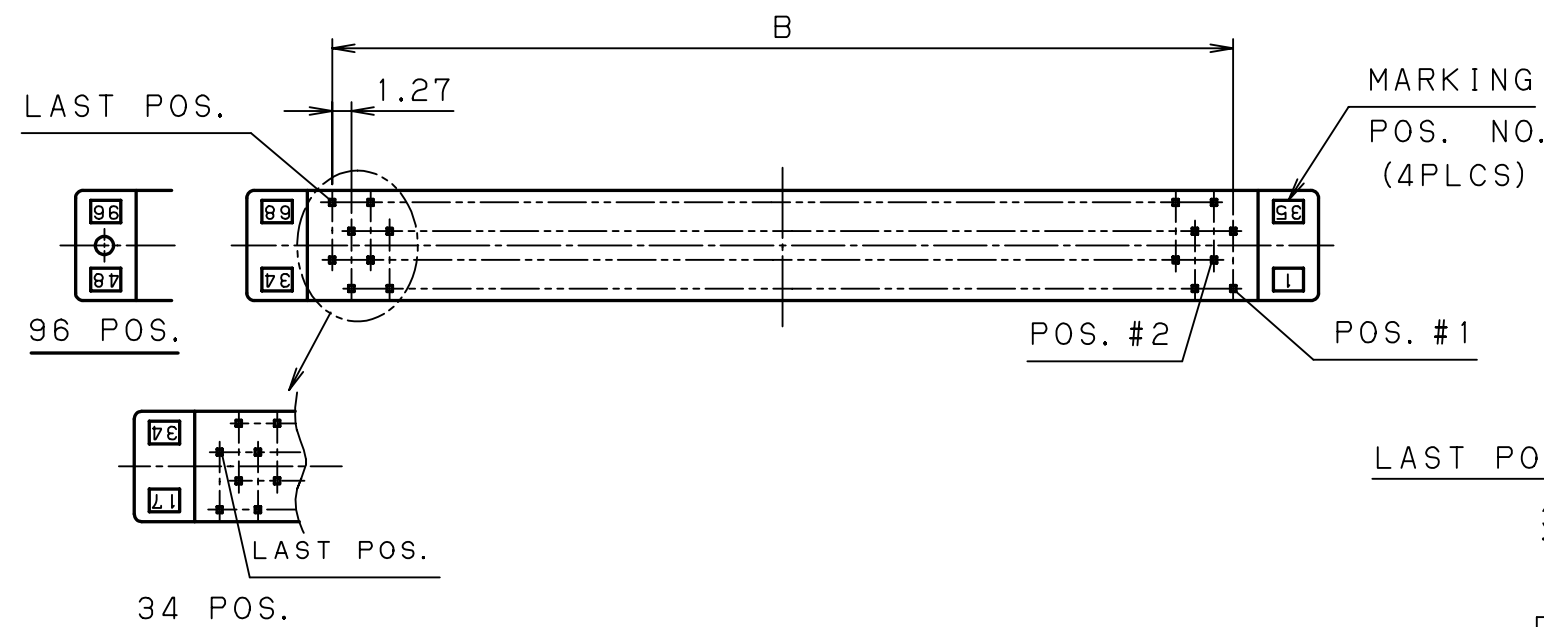

RECOMMENDED P. C. BOARD LAYOUT
(CONNECTOR SIDE)
P. C. BOARD THICKNESS: 1.6mm

PCS-96FD2	96	71.00	1.27x (48-1) = 59.69	63.86	1, 48, 49, 96	HONDA PCS-96FD2
PCS-68FD2	68	53.22	1.27x (34-1) = 41.91	46.08	1, 34, 35, 68	HONDA PCS-68FD2
PCS-48FD2	48	40.52	1.27x (24-1) = 29.21	33.38	1, 24, 25, 48	HONDA PCS-48FD2
PCS-34FD2	34	31.63	1.27x (17-1) = 20.32	24.49	1, 17, 18, 34	HONDA PCS-34FD2
PART NO.	NO. OF POS.	A	B	C	POS. NO.	PART NO.
DIMENSIONS				MARKING		

③				3					
②				2	CONTACT	PHOSPHOR BRONZE	NO. OF POS.	NOTE #1	_____
①	FEB. 18 2000	K. Y	NEW REV.	1	INSULATOR	PBT (GF)	1	_____	UL94V-0 BLACK
改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変 更 内 容 REV. DESCRIPT	番 号 No.	部 品 名 称 PART NAME	材 質 MATERIAL	個 数 QTY	処 理 FINISH	備 考 NOTE
年 月 日 DATE OCT. 12 (1998)		尺 度 SCALE 2 / 1		单 位 UNIT mm (INCH)	3 角 法 3RD. A. P	本 多 通 信 工 業 株 式 会 社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.			
製 図 DR.	設 計 DE.	検 図 CHK.	検 図 CHK.	承 認 APP.	名 称 NAME	PCS TYPE FEMALE, STACKING CONNECTOR			
K. YOKOTA	K. YOKOTA	K. HOMMA	K. SATO	Y. HIRAI	製 番 PART NO.	PCS - () FD2			REV. 1A